



Produktdatenblatt

# PROTECT TERRASSENSCHUTZBAND PREMIUM (1,5x80mmx10m)


Das Protect Terrassenschutzband Premium ist ein Schaumband, in schwarz erhältlich. Das Band besitzt eine vorwiegend geschlossenzellige Struktur und besteht aus mittelhartem Schaum. Auf einer Seite ist ein Acrylkleber und auf der anderen klebstofffreien Seite eine entfernbare Papiertrennfolie angebracht. Wenn komprimiert, fungiert das Protect Terrassenschutzband Premium als Abdichtung gegen Wasser, Luft und Staub.

## Eigenschaften

- Geeignet für Innen- und Außenbereich
- Resistenz gegen Abrieb, Korrosion und Feuchtigkeit
- Papiertrennfolie auf der klebstofffreien Seite vermindert Dehnung während des Auftrags
- Gute Resistenz gegen verdünnte Säuren und Laugen
- Einseitig beschichtet mit einem hochwertigen, druckempfindlichen Acrylkleber
- Mindest-Kompression von 30% für Abdichtung gegen Wasser

## Anwendungsbeispiele

- Feuchtigkeitsschutz für alle Terrassenunterkonstruktionen
- Schallschutz für alle Terrassenunterkonstruktionen
- Abdeckung von Schraubstellen
- Abdichtung gegen Witterung, Luft und Staub
- Als Anti-Rutsch-Belag
- Zum Füllen von Hohlräumen
- Zum Abpolstern
- Schutz gegen elektrolytische Korrosion

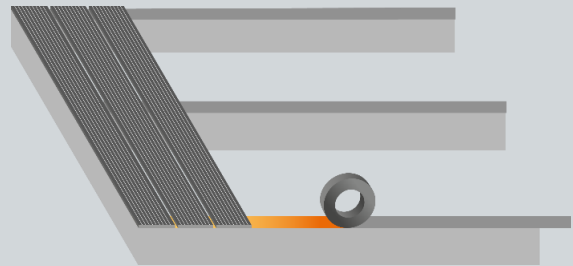

Eigenschaften	Wert
10 Minute180° -Klebkraft auf Stahl	5 N/25mm
Kompression Biegung Nach 1 Minute	2,7 Ncm-2
Bruchdehnung	>155 %
Schaumdichte	130 (12 und 15mm 160) Kg/m <sup>3</sup>
Kraft zu komprimieren um 30 %	3,2 Ncm-2
Shorehärte (00)	35 "00"
Zugfestigkeit	30 Ncm-2
Wärmeleitfähigkeit (k)	00.052 Wm-1K-1
Einsatztemperatur	-30°C bis +70°C
Anwendungstemperatur	+10°C bis +40°C
UV-Beständigkeit	Sehr gut
Lagerhaltbarkeit	1 Jahr

## Verarbeitungshinweise

Oberflächen sind sauber und trocken, sowie frei von Staub und Fett zu halten. Empfohlenes Reinigungsmittel ist Propan-2-ol (IPA). Bitte beachten Sie die Sicherheitsvorschriften des Herstellers und die Kompatibilität des Lösungsmittels mit den jeweiligen Substraten.

Ideale Verbindungssubstrate sind: sauber, trocken, flach, glatt, staubfrei und nicht porös. Niedrige Temperaturen erhöhen die Kondensationsgefahr und vermindern das Haftvermögen des Produktes. Haltbarkeit variiert je nach Temperatur und Feuchtigkeit.

Das Band kann von Hand aufgetragen werden, direkt von der Rolle und mit gleichmäßigem Druck. Kunden wird empfohlen das Produkt ihrem persönlichen Bedarf gemäß einzuschätzen.

Warnhinweise und Hinweise zur Entsorgung siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung. Frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.