



Produktdatenblatt

PROTECT TERRASSENSCHUTZBAND (2x80mmx20m)


Das Protect Terrassenschutzband wird hauptsächlich als Schaumdichtband eingesetzt und ist in schwarz erhältlich. Der Schaum ist überwiegend geschlossenzellig. Das Band ist einseitig mit einem Kautschukkleber beschichtet und auf der anderen klebstofffreien Seite ist eine feste Polyethylentrennfolie angebracht. Wenn komprimiert, fungiert das Protect Terrassenband als Abdichtung gegen Witterung, Luft und Staub.

Eigenschaften

- Resistenz gegen Abrieb, Korrosion und Feuchtigkeit
- Gute Resistenz gegen verdünnte Säuren und Laugen
- Einseitig beschichtet mit einseitigem Kautschukkleber
- Mindest-Kompression von 20% für Abdichtung gegen Wasser

Anwendungsbeispiele

- Feuchtigkeitsschutz für alle Terrassenunterkonstruktionen
- Schallschutz für alle Terrassenunterkonstruktionen
- Abdeckung von Schraubstellen
- Abdichtung gegen Witterung, Luft und Staub
- Als Anti-Rutsch-Belag
- Zum Füllen von Hohlräumen
- Zum Abpolstern
- Schutz gegen elektrolytische Korrosion

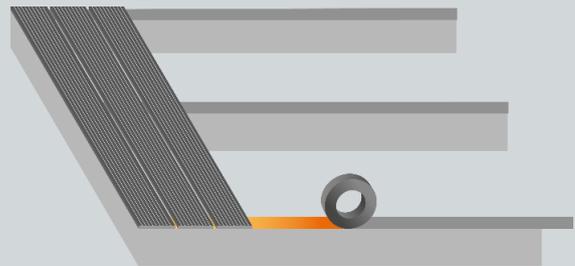

Eigenschaften	Wert
10 Minute180° -Klebkraft auf Stahl	5 N/25mm
Kompression Biegung Nach 1 Minute	2,5 Ncm ⁻²
Kraft zu komprimieren um 30 %	3 Ncm ⁻²
Shorehärte (00)	55 "00"
Schaumdichte	33 Kg/m ³
Wärmeleitfähigkeit (k)	00.052 Wm-1K-1
Einsatztemperatur	-30°C bis +80°C
Anwendungstemperatur	+10°C bis +40°C
Lagerhaltbarkeit	1 Jahr

Verarbeitungshinweise

Oberflächen sind sauber und trocken, sowie frei von Staub und Fett zu halten.

Empfohlenes Reinigungsmittel ist Propan-2-ol (IPA). Bitte beachten Sie die Sicherheitsvorschriften des Herstellers und die Kompatibilität des Lösungsmittels mit den jeweiligen Substraten.

Ideale Verbindungssubstrate sind: sauber, trocken, flach, glatt, staubfrei und nicht porös. Niedrige Temperaturen erhöhen die Kondensationsgefahr und vermindern das Haftvermögen des Produktes. Haltbarkeit variiert je nach Temperatur und Feuchtigkeit.

Das Band kann von Hand aufgetragen werden, direkt von der Rolle und mit gleichmäßigem Druck. Kunden wird empfohlen das Produkt ihrem persönlichen Bedarf gemäß einzuschätzen.

Warnhinweise und Hinweise zur Entsorgung siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung. Frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.