CONTRA TECH
PERFEKT ABGEDICHTET

Produktdatenblatt

SEAL FUGENDICHTBAND CS600

Das CS600 ist ein Fugendichtungsband aus Polyurethanweichschaum mit Acrylat-Dispersionsimprägnierung. Vorkomprimierte Rollenware mit Acrylat-Haftkleber als Montagehilfe.

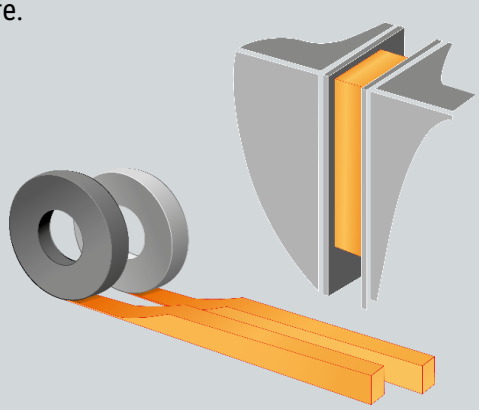

Eigenschaften

- Geprüft nach DIN 18542, BG1
- Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
- EN 1027 Schlagregendichte bis 600 Pa
- EN 12114/EN 1026 a-Wert < 1
- EMICODE® EC1PLUS - sehr emissionsarm
- Fremdüberwachung durch MPA

Anwendungsbeispiele

- Das CS600 kann universell für die Fugenabdichtung im Hoch-bau eingesetzt werden. Bevorzugte Einsatzgebiete sind der Fensterbau, der Holzbau, Fertigbau und Mauerwerksbau, Fachwerkbau und Betonbau.
- Besondere Vorteile bietet das CS600 bei der Abdichtung von Anschlussfugen und Bewegungsfugen zwischen verschiedenen Bauteilen.
- Das CS600 auf der Rolle ist universell einsetzbar und kann durch die Vorkomprimierung auch in bereits bestehende Fugen eingebracht werden.

Eigenschaften	Norm	Wert
Farbe		schwarz & grau
Brandverhalten	DIN 4102-1	B1
Luftdichtheit	DIN EN 12114	an < 1 m³/ [h m (daPa)²/³]
Schlagregendichtheit	DIN EN 1027	bis 600 Pa
Verträglichkeit angrenzende Baustoffe	DIN 18542	erfüllt
Wasserdampfdiffusionswiderstand	DIN EN ISO 12572	sd < 0,5 m
Temperaturbeständigkeit	DIN 18542	80°C
Emissionen	EMICODE®	EC1PLUS
Wärmeleitfähigkeit	DIN EN 12667	λ = 0,0412 W/mK
Einsatzbereich	-	-30°C bis 100°C
Lagerstabilität	-	24 Monate ab Produktionsdatum

Verarbeitungshinweise

Schmutz aus der Fuge entfernen, Abdeckpapier der Klebeschicht lösen und das Band 2-4 mm rückversetzt und kantenparallel in die Fuge einbringen. Das Fugenband mit der Selbstklebeseite an den Untergrund pressen und z.B. mit einem Spachtel andrücken. Das Band keinesfalls in die Länge ziehen und dehnen! Bei Kreuz- oder T-Fugen die Vertikalfuge durchgehend verlegen und die Horizontalfuge dagegen stoßen. Auch bei Ansätzen und Bandenden aneinanderstoßen, ohne jedoch zu überlappen. Das Fugenband nicht um Ecken ziehen.

Warnhinweise und Hinweise zur Entsorgung siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung. Frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.